
Pol. Ind. El Salvador II
Vial D, 8
02630 La Roda
Telfn: 967 440 257
ventas@exojo.es - www.exojo.es

SÉRIE EXOINOX SW 316L

Conduits d'évacuation des fumées et des gaz simple paroi, soudés laser en inox AISI 316L.

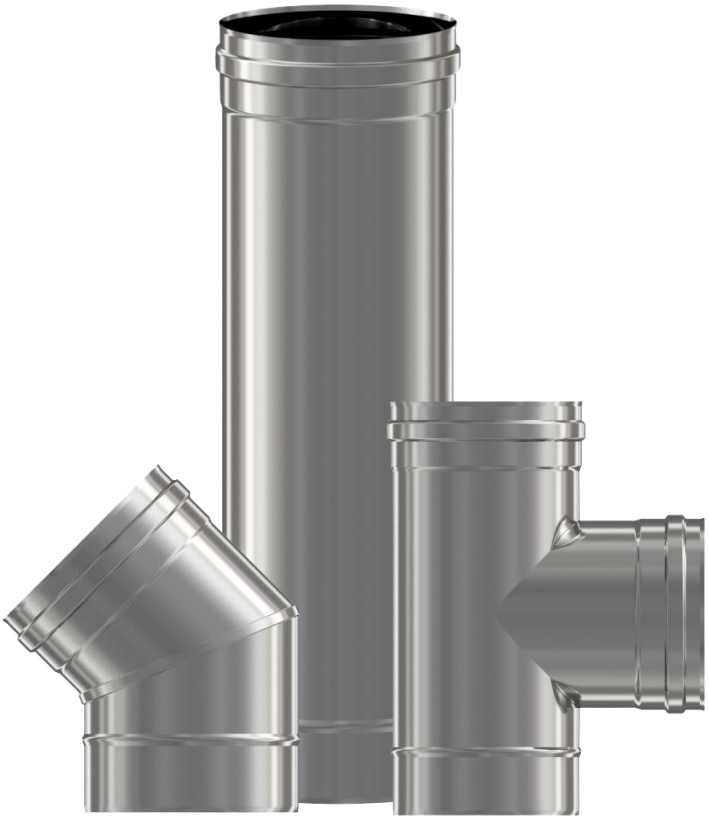

MATIÈRE

- Acier inox AISI 316L de 0,4 mm.
- **Finition:** Brillant.

CARACTÉRISTIQUES

- **Test de corrosion V2:** Produit adapté à une utilisation avec tout type de combustible solide, liquide ou gazeux, ayant réussi le test de corrosion par condensation.
- **Soudure:** Laser continu sur toutes les pièces.
- **Système d'union:** Mâle-femelle pour tubes et accessoires.
- **Température:** Avec joint : Jusqu'à 200ºC.
  Sans joint : Jusqu'à 600ºC.

CERTIFICATS CE

Certificat de conformité du contrôle de production en usine, conforme à la réglementation Produits de Construction 305/2011 KIWA FPC. Produit certifié par KIWA conforme à la norme **EN1856-2:2009.**

APPLICATIONS

- Chaudières à gaz, diesel et sans condensation.
- Poêles à combustible solide, fours.
- Installations commerciales, industrielles et sportives.
- Chaudières à vapeur.
- Générateurs d'air chaud.
- Montage intérieur.

DÉSIGNATION

- T600-N1-D-V2-L50040-G600M

❖ **DOP nº 4**

DIAMÈTRES

120 – 130 - 150 – 180 – 200 – 250 -300